

Harmaavesipumput ja pumppaamot

Grix

Pumppu pienempiin jätevesiasennuksiin.
Grix sarja on varustettu leikkurilla joka pienentää partikkeleita.
Pumppu soveltuu omakotitalouksille.
Vaaka kytkentä joko jalalla tai ilman.
MA/TA mallit sisältävät pintavipan.

- mekaaninen piikarbidi-viton tiiviste moottorin puolella.
- Huulitiiviste pumpun puolella.
- Kaapelin pituus 10 m



GM/GT

Pumppu suuremmille jätevesilaitoksille.
GT/GM sarjassa on tehokas leikkuri joka leikkaa partikkelit pienemmiksi jo ennen kuin se pumpataan.
Pumppu soveltuu monelle omakotitalolle tai teollisuuteen.
Vaaka kytkentä joko jalalla tai ilman.
.MA malli sisältää pintavipan.

- mekaaninen piikarbidi-viton tiiviste moottorin puolella.
- Huulitiiviste pumpun puolella.
- Kaapelin pituus 10 m




Compatta

Pyörrepumput jätevedelle.
Pumppaa jätevesiä jossa jopa max 40mm partikkeleita.
Vaaka kytkentä joko jalalla tai ilman.
Compatta 1-1,5 pysty kytkentä.
Löytyy myös 2,2kW.

- mekaaninen piikarbidi-viton tiiviste moottorin puolella.
- Huulitiiviste pumpun puolella.
- Kaapelin pituus 10 m



1 - 1,5



2 - 4

Alpha

Alpha sarjan pumput on tarkoitettu pumppaamaan Likavettä ja salaojitusvesiä
Pysty kytkentä soveltuu ahtaisiin tiloihin.

- 2-kanava- ja 3-kanavapumput.
- mekaaninen piikarbidi-viton tiiviste moottorin puolella.
- Huulitiiviste pumpun puolella.
- Kaapelin pituus 10 m



Pumput ja pumppaamot toimitusmyyntinä soita ja kysy lisää!
Toimitusaika noin 1-2vkoa tilauksesta!

Harmaavesipumput ja pumppaamot

Material

Pumpstationerna är tillverkade i glasfiber. Rörledning och ventil i PVC, gejdör i syrafast rostfritt stål. Pump och backventil är i ytbehandlat gjutjärn.

Höjd

Stationerna går att få upp till 4000 mm höga. För dubbelpumpstationer krävs en minimihöjd på 1500 mm.

Spänning

Pumpstationerna 600, 601 och 602 går att få i 1-fas- eller 3-fasutförande. Pumpstationerna 1150 och 1550 endast i 3-fasutförande.


Kopplingsfot

I stationerna 1150 och 1550 är kopplingsfötter fabriksmonterade. Stationerna 600 och 602 finns med eller utan kopplingsfot.

Station 601 finns endast utan kopplingsfot.

Övrigt

Alla stationerna är godkända att grävas ner i mark. Notera att för frostfritt djup krävs en minimihöjd på 2000 mm.




Pumpstation 601

Mått: D 600 x H 800 mm

Pumpstationer utan kopplingsfot

Art. nr.	Pumpstyp	Spänning
3226011	GT 32/2/110 C140	3x400V
3226012	GM 32/2/110 C140	1x230V
3226013	Compartis 32T	3x400V
3226014	Compartis 32MA	1x230V
3226015	Alpha 1MA	1x230V

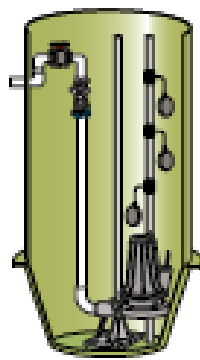

Pumpstation 600


Mått: D 600 x H 1200 mm

Pumpstationer utan kopplingsfot

Art. nr.	Pumpstyp	Spänning
3226001	GT 32/2/110 C140	3x400V
3226002	GM 32/2/110 C140	1x230V
3226003	Compartis 32T	3x400V
3226004	Compartis 32MA	1x230V
3226005	Alpha 1MA	1x230V

Pumpstationer med kopplingsfot

3226001	GT 32/2/110 C140	3x400V
3226002	Compartis 32T	3x400V

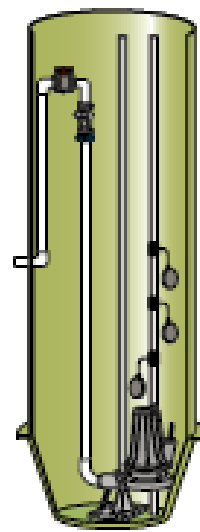

Pumpstation 602


Mått: D 600 x H 2000 mm

Pumpstationer utan kopplingsfot

Art. nr.	Pumpstyp	Spänning
3226021	GT 32/2/110 C140	3x400V
3226022	GM 32/2/110 C140	1x230V
3226023	Compartis 32T	3x400V
3226024	Compartis 32MA	1x230V
3226025	Alpha 1MA	1x230V

Pumpstationer med kopplingsfot

3226021	GT 32/2/110 C140	3x400V
3226023	Compartis 32T	3x400V

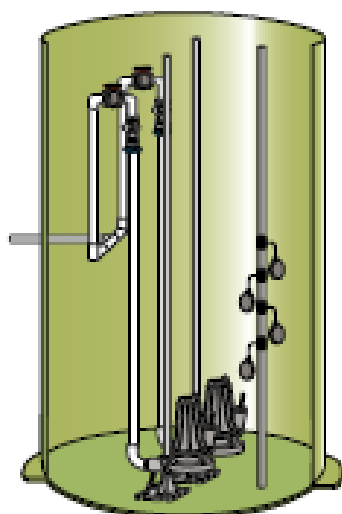

Pumpstation 1150


Mått: D 1150 x H 2000 mm

Art. nr.	Pumpstyp	Spänning
3221151	GT 32/2/110 C140	3x400V
3221156	GT 32/2/110 C150	3x400V
3221157	GT 32/2/125 C155	3x400V
3221158	GT 32/2/125 C160	3x400V
3221153	Compartis 32T	3x400V

Pumpstation 1550

Mått: D 1550 x H 2000 mm

Art. nr.	Pumpstyp	Spänning
3221551	GT 32/2/110 C140	3x400V
3221556	GT 32/2/110 C150	3x400V
3221557	GT 32/2/125 C155	3x400V
3221558	GT 32/2/125 C160	3x400V
3221553	Compartis 32T	3x400V

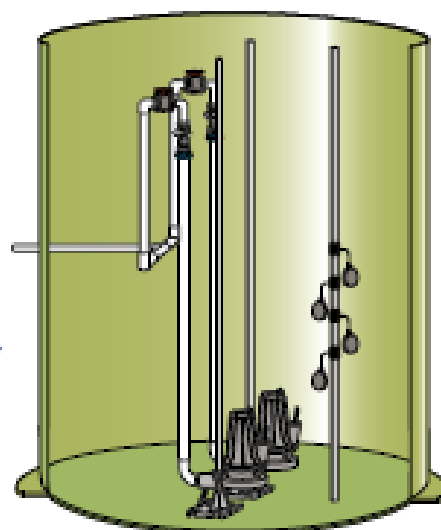

Pumput ja pumppaamot toimitusmyyntinä soita ja kysy lisää!
Toimitusaika noin 1-2vkoa tilauksesta!

Tyhjennospumput (tuotot 225-1800 l/min)

Kestävä tyhjennospumppu joka kestää myös kuivakäyntiä,
Pumppu soveltuu esim. Porausveden, salaojien, avokaivojen,
sekä sade- ja tulvavesien pumppaukseen.

Materiaali KPM50 04 ja 07 :

Ulkokuori ja akseli RST (AISI314)
Juoksupyörä päällystetty nitriittikumi
sisäosa valurautaa
Akselitiiviste kovametallia

Muut pumput:

Ulkokuori ja akseli RST (AISI314)
Juoksupyörä valurautaa
Akselitiiviste keraaminen hiili/SiC



Tuotenumero:	Tuote	kW	H max m	Q max l/min	Yhde	Hinta alv 0%	Hinta alv 24%
TP2504	KPM 50-04	0,4	11,0	225	2"	500,00	620,00
TP2507	KPM 50-07	0,75	15,5	312	2"	610,00	756,40
TP2515	KPM 50-15	1,1	22,0	480	2"	1350,00	1636,80
TP2822	KPM 80-22	2,2	22,0	1800	3"	Soita ja kysy	Soita ja kysy
TP2837	KPM 80-37	3,7	30,0	780	3"	Soita ja kysy	Soita ja kysy
TP21055	KPM 100-55	5,5	22,5	1620	4"	Soita ja kysy	Soita ja kysy
TP210110	KPM 100-110	11,0	47,5	1740	4"	Soita ja kysy	Soita ja kysy

